


ANTIKALK

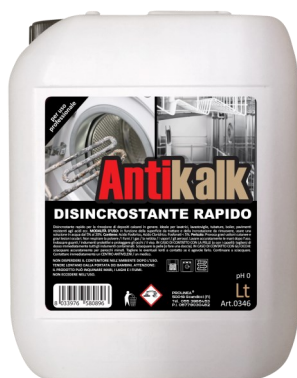

Disincrostante rapido

Specifico per la rimozione di depositi calcarei in genere. Ideale per lavatrici, lavastoviglie, tubature, boiler, superfici resistenti agli acidi ecc.

Dati Chimico-Fisici

Aspetto: liquido

Odore: pungente

Colore: incolore

pH: 0

Densità: 1,175 +/- 0,05

Conservazione:

Conservare fuori dalla portata dei bambini, a temperatura compresa tra 5° C e 35° C nella confezione originale

Revisione 08/2019



Come si usa: nelle lavastoviglie e nelle lavatrici, versare la soluzione diluita nella vasca e avviare un programma di lavaggio e risciacquo. Nelle tubature e nei boiler far circolare la soluzione diluita e poi risciacquare.

Dosaggio :

Diluito da 1:5 a 1:20 in acqua secondo la quantità di calcare da rimuovere.

Confezione

Cod. 0346— tanica 5 litri - cartone da 4 pezzi

Cod. 5728— tanica 10 litri - singola